




- Hocheffiziente LED Lichtbandleuchten (Geräteträger) für Lichtbandsysteme von Trilux E-Line, Siteco DUS, Regiolux SDT, Fluolite TRX, Veko PNR, Ridi VLT, Philips MAXOS & TTX und Zumtobel ZX2, abgestimmt auf die jeweiligen Systemlängen, Austausch plug&play (weitere Systeme auf Anfrage)
- Unterschiedliche Optiken für die Lichtbandleuchten abgestimmt auf die jeweilige Anwendung (120°, 90°, 60°, 30°, 25° asymmetrisch links bzw. rechts, 25° doppelt asymmetrisch)
- neue optionale Lichtverteilung 30x110°
- Verschiedene Lichtfarben 830, 840, 850 und 865 (835 a. Anfrage)
- Verschiedene Lichtstropfpakete über einstellbaren Treiber (42-85 W)
- EXC Treiber dimmbar über ready2mains, PRE zusätzlich dimmbar über DALI (V2 DT6) und SwitchDim (erfordern 7-adrige Durchgangsverdrahtung)
- PRE Treiber mit CLO Funktion (programmierbar)
- PRE und EXC Treiber mit nominaler Lebensdauer bis 100000 h
- Schlagfestigkeitsklasse IK 10 mit PC Abdeckung bei 120° und 60° Abstrahlwinkel, Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie; optional auch bei 60° u. 90° Abstrahlwinkel erhältlich
- Treiber EXC und PRE geeignet für Zentralbatterieanlagen gemäß EN 50172 mit DC-Erkennung (EXC 50% fest, PRE 15% Default programmierbar)
- Variante mit Umschaltweiche für zentrale Batterieanlage auf Anfrage
- Variante für Einzelbatterie (3 h) auf Anfrage, Dauerstrom auf L3 (Default).




TECHNISCHE DATEN	
Systemleistung	42-85 W
Energieverbrauch	42-85 kWh/1000h
Eingangsstrom Leuchte	250 - 500 mA
Farbkonsistenz	4 SDCM
Flicker	< 5 %
Schutzart	IP 40
Schlagfestigkeitsklasse	siehe Produktübersicht
Schutzklasse	I
Standard Connector	siehe Übersicht der Systeme
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	Weiss, RAL 9016
Produktgewicht	~1,95 kg
Umgebungstemperatur	-25 bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit	< 85 %, nicht kondensierend
Garantie	5 Jahre



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE 120° Version mit opaler Abdeckung



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE Linsenversion



Maße entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle der FIT-Systeme (Seite 2)

NORMEN

Sicherheit

EN 60598-1/-2, EN 61347-1 EN 61347-2-13, EN 62471, EN 62493

EMV

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Sonstige

Für DALI: EN 50172, EN 62386



TREIBER	LC 100 EXC	LCA 100 PRE
Eingangsspannung AC	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz	
Eingangsspannung DC	176 - 280 VDC 0 Hz	
Ausgangsstrom regelbar	Widerstand, Programmierung	
Leistungsfaktor	0,99	> 0,97
Dimmbar	ready2mains	ready2mains, DALI, SwitchDim
THD	< 10 %	< 5,8 %
Schaltzyklen	> 100000	
Time to light	< 0,5 s	< 0,3 s
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Überspannungsschutz	L-N: 1kV, L-PE: 2kV	
Lebensdauer	100.000h bei ta ≤ 55°C	100.000h bei ta ≤ 50°C
Gewährleistung	5 Jahre	

ÜBERSICHT DER DIAMANT FIT SYSTEME

Produktbezeichnung	Hersteller	Lichtbandsystem	Socket	Systemlänge	Farbe	Lichtbandstecker	Polarität	Dimmbar	Bemerkung
DIAMANT FIT8 E-LINE	Trilux	E-LINE	T8	1530 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT5 E-LINE	Trilux	E-LINE	T5	1473 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT DUS	Siteco	DUS	T8 / T5	1534 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein ^{*3}	
DIAMANT FIT SDT	Regiolux	SDT	T8 / T5	1531 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT TRX	Fluolite	TRX	T8 / T5	1529 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein ^{*3}	
DIAMANT FIT PNR	Veko	PNR	T8 / T5	1529 mm	alum.-silber	WAGO 267-225 für 7-polig	7-polig	ja ^{*1}	
DIAMANT FIT ZX2	Zumtobel	ZX2	T8 / T5	1525 mm	weiss	ET LBK 1/7+E-PIEC 5ST	7-polig	ja ^{*1*2}	ZX1 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 VLT	Ridi	VLT	T8	1536 mm	weiss	WAGO 267-653 ^{*4}	7-polig	ja ^{*1*2}	
DIAMANT FIT5 VLT	Ridi	VLT	T5	1486 mm	weiss	WAGO 267-653 ^{*4}	7-polig	ja ^{*1*2}	
DIAMANT FIT8 MAXOS	Philips	MAXOS	T8	1530,5 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja ^{*1*2}	T5 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 TTX	Philips	TTX	T8	1528 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja ^{*1*2}	T5 auf Anfrage

^{*1} uneingeschränkt dimmbar nur mit PRE Treiber
^{*2} nur wenn entsprechender Lichtbandstecker im alten Geräteträger vorhanden ist
^{*3} eingeschränkt dimmbar nur über ready2mains
^{*4} Anderer Stecker auf Anfrage

LEBENSDAUER LC 100W EXC / PRE

	42W	42W	85W	85W
Leistungsaufnahme	25 °C	35 °C	25 °C	35 °C
Umgebungstemperatur	L80	L70	L80	L70
Lampenlichtstromerhalt	B10	B10	B10	B10
Lampenlebensdauerfaktor	> 50.000 h	> 50.000 h	50.000 h	50.000 h

ANZAHL TREIBER JE LSS

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LC 100W 250-700mA flexC Ip EXC	57,5 A	217 µs	6	8	10	12	10	13	16	21
LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE	33 A	280 µs	6	8	10	13	10	13	16	21

Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω

Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20%

Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren (Angaben der Hersteller sind zu beachten)

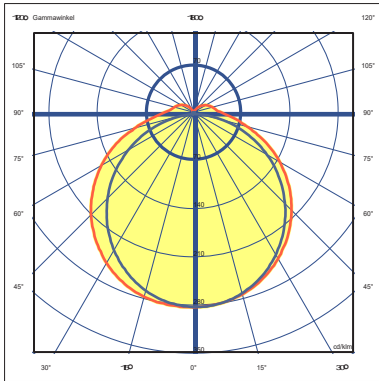
Die maximale Anzahl von Leuchten kann geringer ausfallen, da die Kabel/ Leitungslänge bedingt durch den Spannungsabfall beschränkt ist (DIN VDE 0298-4, Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln/ Leitungen).

Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

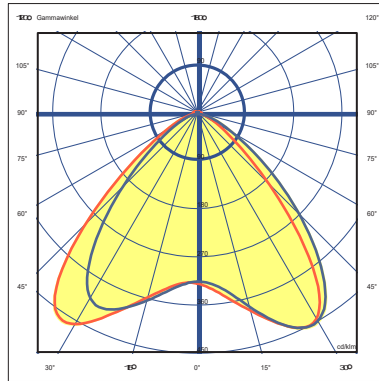
ZUBEHÖR

6986409 ready2mains Gateway

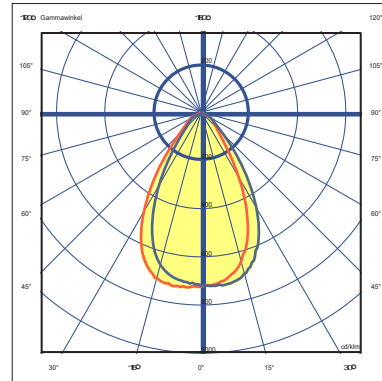
ÜBERSICHT DER LICHTVERTEILUNGSKURVEN



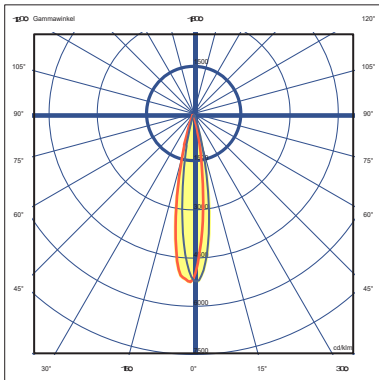
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 120°



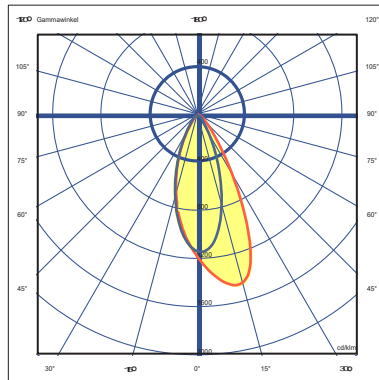
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 90°



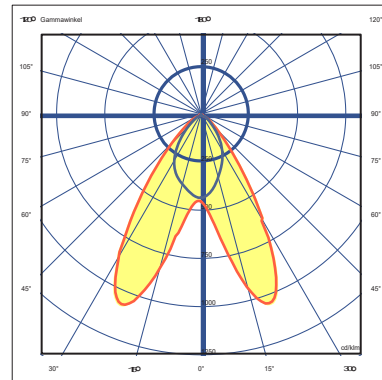
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 60°



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 30°



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 25° SA



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 25° DA

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.



PRODUKTÜBERSICHT (120°)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 120°	120°	830	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	5985	7030	8183	9302	9720	10108	11135
					Effizienz in lm/W	143	141	139	137	135	133	131
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	/	/	/	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 120°	120°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	6300	7400	8614	9873	10224	10640	11730
					Effizienz in lm/W	150	148	146	144	142	140	138
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	/	/	/	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 120°	120°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	6426	7548	8786	9988	10440	10868	11985
					Effizienz in lm/W	153	151	149	147	145	143	141
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	/	/	/	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 120°	120°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	6426	7548	8786	9988	10440	10868	11985
					Effizienz in lm/W	153	151	149	147	145	143	141
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	/	/	/	/	/	/	/

PRODUKTÜBERSICHT (90°)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 90°	90°	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6304	7363	8520	9690	10152	10564	11645
					Effizienz in lm/W	150	147	144	143	141	139	137
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 90°	90°	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6636	7750	8968	10059	10656	11096	12240
					Effizienz in lm/W	158	155	152	150	148	146	144
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 90°	90°	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6769	7905	9147	10404	10872	11324	12495
					Effizienz in lm/W	161	158	155	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 90°	90°	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6769	7905	9147	10404	10872	11324	12495
					Effizienz in lm/W	161	158	155	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25





PRODUKTÜBERSICHT (60°)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 60°	60°	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6216	7350	8555	9792	10296	10792	11985
					Effizienz in lm/W	148	147	145	144	143	142	141
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 60°	60°	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6552	7750	9027	10336	10872	11400	12665
					Effizienz in lm/W	156	155	153	152	151	150	149
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 60°	60°	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6720	7850	9145	10472	11016	11552	12835
					Effizienz in lm/W	160	157	155	154	153	152	151
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<25	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 60°	60°	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6720	7850	9145	10472	11016	11552	12835
					Effizienz in lm/W	160	157	155	154	153	152	151
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<25	<25	<25	<25	<25

PRODUKTÜBERSICHT (30°)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 30°	30°	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6216	7350	8555	9724	10152	10564	11645
					Effizienz in lm/W	148	147	145	143	141	139	137
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 30°	30°	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6552	7750	9027	10200	10656	11096	12240
					Effizienz in lm/W	156	155	153	150	148	146	144
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 30°	30°	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6683	7905	9208	10404	10872	11324	12495
					Effizienz in lm/W	159	158	156	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 30°	30°	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6683	7905	9208	10404	10872	11324	12495
					Effizienz in lm/W	159	158	156	153	151	149	147
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19

PRODUKTÜBERSICHT (25° SA)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 25° SA	25° SA	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6132	7250	8437	9656	10152	10640	11815
					Effizienz in lm/W	146	145	143	142	141	140	139
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 25° SA	25° SA	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6468	7650	8909	10132	10584	11020	12155
					Effizienz in lm/W	154	153	151	149	147	145	143
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 25° SA	25° SA	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6636	7750	9027	10268	10728	11172	12325
					Effizienz in lm/W	158	155	153	151	149	147	145
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 25° SA	25° SA	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6636	7750	9027	10268	10728	11172	12325
					Effizienz in lm/W	158	155	153	151	149	147	145
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<22	<22	<22





PRODUKTÜBERSICHT (25° DA)						LEISTUNGSMATRIX						
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	250	300	350	400	425	450	500
					Systemleistung in W	42	50	59	68	72	76	85
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 25° DA	25° DA	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6258	7400	8614	9792	10224	10640	11730
					Effizienz in lm/W	149	148	146	144	142	140	138
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 25° DA	25° DA	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6594	7800	9086	10336	10800	11248	12410
					Effizienz in lm/W	157	156	154	152	150	148	146
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 25° DA	25° DA	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6762	7900	9204	10472	10944	11400	12580
					Effizienz in lm/W	161	158	156	154	152	150	148
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 25° DA	25° DA	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	6762	7900	9204	10472	10944	11400	12580
					Effizienz in lm/W	161	158	156	154	152	150	148
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 E-LINE EXC PRE für Trilux

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 100W EXC		LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W			
	830	Art.-Nr.	6988420		6988424	
		Lichtstrom in lm	5985-11135			
	840	Art.-Nr.	6988421		6988425	
		Lichtstrom in lm	6300-11730			
	850	Art.-Nr.	6988422		6988426	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	865	Art.-Nr.	6988423		6988427	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	830	Art.-Nr.	6988428		6988432	
		Lichtstrom in lm	6304-11645			
	840	Art.-Nr.	6988429		6988433	
		Lichtstrom in lm	6636-12240			
	850	Art.-Nr.	6988430		6988434	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	865	Art.-Nr.	6988431		6988435	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	830	Art.-Nr.	6988436		6988440	
		Lichtstrom in lm	6216-11985			
	840	Art.-Nr.	6988437		6988441	
		Lichtstrom in lm	6552-12665			
	850	Art.-Nr.	6988438		6988442	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	865	Art.-Nr.	6988439		6988443	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	830	Art.-Nr.	6988444		6988448	
		Lichtstrom in lm	6216-11645			
	840	Art.-Nr.	6988445		6988449	
		Lichtstrom in lm	6552-12240			
	850	Art.-Nr.	6988446		6988450	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
	865	Art.-Nr.	6988447		6988451	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988452		6988456	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988453		6988457	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988454		6988458	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988455		6988459	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988460		6988464	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988461		6988465	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988462		6988466	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988463		6988467	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988468		6988472	
		Lichtstrom in lm	6258-11730			
	840	Art.-Nr.	6988469		6988473	
		Lichtstrom in lm	6594-12410			
	850	Art.-Nr.	6988470		6988474	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			
	865	Art.-Nr.	6988471		6988475	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 E-LINE EXC PRE für Trilux

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE
		LEISTUNG	42-85W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988476	6988480
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988477	6988481
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988478	6988482
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988479	6988483
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988484	6988488
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988485	6988489
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988486	6988490
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988487	6988491
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988492	6988496
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988493	6988497
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988494	6988498
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988495	6988499
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988500	6988504
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988501	6988505
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988502	6988506
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988503	6988507
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988508	6988512
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988509	6988513
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988510	6988514
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988511	6988515
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988516	6988520
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988517	6988521
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988518	6988522
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988519	6988523
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988524	6988528
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988525	6988529
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988526	6988530
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988527	6988531





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT DUS EXC PRE für Siteco

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE
		LEISTUNG	42-85W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988532	6988536
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988533	6988537
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988534	6988538
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988535	6988539
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988540	6988544
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988541	6988545
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988542	6988546
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988543	6988547
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988548	6988552
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988549	6988553
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988550	6988554
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988551	6988555
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988556	6988560
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988557	6988561
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988558	6988562
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988559	6988563
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988564	6988568
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988565	6988569
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988566	6988570
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988567	6988571
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988572	6988576
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988573	6988577
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988574	6988578
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988575	6988579
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988580	6988584
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988581	6988585
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988582	6988586
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988583	6988587





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT SDT EXC PRE für Regiolux

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE
		LEISTUNG	42-85W	
	830	Art.-Nr.	6988588	6988592
		Lichtstrom in lm	5985-11135	
	840	Art.-Nr.	6988589	6988593
		Lichtstrom in lm	6300-11730	
	850	Art.-Nr.	6988590	6988594
		Lichtstrom in lm	6426-11985	
	865	Art.-Nr.	6988591	6988595
		Lichtstrom in lm	6426-11985	
	830	Art.-Nr.	6988596	6988600
		Lichtstrom in lm	6304-11645	
	840	Art.-Nr.	6988597	6988601
		Lichtstrom in lm	6636-12240	
	850	Art.-Nr.	6988598	6988602
		Lichtstrom in lm	6769-12495	
	865	Art.-Nr.	6988599	6988603
		Lichtstrom in lm	6769-12495	
	830	Art.-Nr.	6988604	6988608
		Lichtstrom in lm	6216-11985	
	840	Art.-Nr.	6988605	6988609
		Lichtstrom in lm	6552-12665	
	850	Art.-Nr.	6988606	6988610
		Lichtstrom in lm	6720-12835	
	865	Art.-Nr.	6988607	6988611
		Lichtstrom in lm	6720-12835	
	830	Art.-Nr.	6988612	6988616
		Lichtstrom in lm	6216-11645	
	840	Art.-Nr.	6988613	6988617
		Lichtstrom in lm	6552-12240	
	850	Art.-Nr.	6988614	6988618
		Lichtstrom in lm	6683-12495	
	865	Art.-Nr.	6988615	6988619
		Lichtstrom in lm	6683-12495	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988620	6988624
		Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840	Art.-Nr.	6988621	6988625
		Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850	Art.-Nr.	6988622	6988626
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865	Art.-Nr.	6988623	6988627
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988628	6988632
		Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840	Art.-Nr.	6988629	6988633
		Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850	Art.-Nr.	6988630	6988634
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865	Art.-Nr.	6988631	6988635
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988636	6988640
		Lichtstrom in lm	6258-11730	
	840	Art.-Nr.	6988637	6988641
		Lichtstrom in lm	6594-12410	
	850	Art.-Nr.	6988638	6988642
		Lichtstrom in lm	6762-12580	
	865	Art.-Nr.	6988639	6988643
		Lichtstrom in lm	6762-12580	





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT TRX EXC PRE für Fluolite

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 100W EXC		LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W			
	830	Art.-Nr.	6988644		6988648	
		Lichtstrom in lm	5985-11135			
	840	Art.-Nr.	6988645		6988649	
		Lichtstrom in lm	6300-11730			
	850	Art.-Nr.	6988646		6988650	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	865	Art.-Nr.	6988647		6988651	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	830	Art.-Nr.	6988652		6988656	
		Lichtstrom in lm	6304-11645			
	840	Art.-Nr.	6988653		6988657	
		Lichtstrom in lm	6636-12240			
	850	Art.-Nr.	6988654		6988658	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	865	Art.-Nr.	6988655		6988659	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	830	Art.-Nr.	6988660		6988664	
		Lichtstrom in lm	6216-11985			
	840	Art.-Nr.	6988661		6988665	
		Lichtstrom in lm	6552-12665			
	850	Art.-Nr.	6988662		6988666	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	865	Art.-Nr.	6988663		6988667	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	830	Art.-Nr.	6988668		6988672	
		Lichtstrom in lm	6216-11645			
	840	Art.-Nr.	6988669		6988673	
		Lichtstrom in lm	6552-12240			
	850	Art.-Nr.	6988670		6988674	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
	865	Art.-Nr.	6988671		6988675	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988676		6988680	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988677		6988681	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988678		6988682	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988679		6988683	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988684		6988688	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988685		6988689	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988686		6988690	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988687		6988691	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988692		6988696	
		Lichtstrom in lm	6258-11730			
	840	Art.-Nr.	6988693		6988697	
		Lichtstrom in lm	6594-12410			
	850	Art.-Nr.	6988694		6988698	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			
	865	Art.-Nr.	6988695		6988699	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT PNR EXC PRE für Veko

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W
	830 Art.-Nr.	6988700	6988704
	Lichtstrom in lm	5985-11135	
	840 Art.-Nr.	6988701	6988705
	Lichtstrom in lm	6300-11730	
	850 Art.-Nr.	6988702	6988706
	Lichtstrom in lm	6426-11985	
	865 Art.-Nr.	6988703	6988707
	Lichtstrom in lm	6426-11985	
	830 Art.-Nr.	6988708	6988712
	Lichtstrom in lm	6304-11645	
	840 Art.-Nr.	6988709	6988713
	Lichtstrom in lm	6636-12240	
	850 Art.-Nr.	6988710	6988714
	Lichtstrom in lm	6769-12495	
	865 Art.-Nr.	6988711	6988715
	Lichtstrom in lm	6769-12495	
	830 Art.-Nr.	6988716	6988720
	Lichtstrom in lm	6216-11985	
	840 Art.-Nr.	6988717	6988721
	Lichtstrom in lm	6552-12665	
	850 Art.-Nr.	6988718	6988722
	Lichtstrom in lm	6720-12835	
	865 Art.-Nr.	6988719	6988723
	Lichtstrom in lm	6720-12835	
	830 Art.-Nr.	6988724	6988728
	Lichtstrom in lm	6216-11645	
	840 Art.-Nr.	6988725	6988729
	Lichtstrom in lm	6552-12240	
	850 Art.-Nr.	6988726	6988730
	Lichtstrom in lm	6683-12495	
	865 Art.-Nr.	6988727	6988731
	Lichtstrom in lm	6683-12495	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830 Art.-Nr.	6988732	6988736
	Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840 Art.-Nr.	6988733	6988737
	Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850 Art.-Nr.	6988734	6988738
	Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865 Art.-Nr.	6988735	6988739
	Lichtstrom in lm	6636-12325	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830 Art.-Nr.	6988740	6988744
	Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840 Art.-Nr.	6988741	6988745
	Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850 Art.-Nr.	6988742	6988746
	Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865 Art.-Nr.	6988743	6988747
	Lichtstrom in lm	6636-12325	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830 Art.-Nr.	6988748	6988752
	Lichtstrom in lm	6258-11730	
	840 Art.-Nr.	6988749	6988753
	Lichtstrom in lm	6594-12410	
	850 Art.-Nr.	6988750	6988754
	Lichtstrom in lm	6762-12580	
	865 Art.-Nr.	6988751	6988755
	Lichtstrom in lm	6762-12580	





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT ZX2 EXC PRE für Zumtobel

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988756 5985-11135	6988760
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988757 6300-11730	6988761
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988758 6426-11985	6988762
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988759 6426-11985	6988763
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988764 6304-11645	6988768
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988765 6636-12240	6988769
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988766 6769-12495	6988770
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988767 6769-12495	6988771
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988772 6216-11985	6988776
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988773 6552-12665	6988777
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988774 6720-12835	6988778
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988775 6720-12835	6988779
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988780 6216-11645	6988784
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988781 6552-12240	6988785
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988782 6683-12495	6988786
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988783 6683-12495	6988787
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988788 6132-11815	6988792
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988789 6468-12155	6988793
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988790 6636-12325	6988794
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988791 6636-12325	6988795
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988796 6132-11815	6988800
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988797 6468-12155	6988801
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988798 6636-12325	6988802
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988799 6636-12325	6988803
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988804 6258-11730	6988808
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988805 6594-12410	6988809
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988806 6762-12580	6988810
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6988807 6762-12580	6988811





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 VLT EXC PRE für Ridi

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 100W EXC		LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W			
	830	Art.-Nr.	6988812		6988816	
		Lichtstrom in lm	5985-11135			
	840	Art.-Nr.	6988813		6988817	
		Lichtstrom in lm	6300-11730			
	850	Art.-Nr.	6988814		6988818	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	865	Art.-Nr.	6988815		6988819	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	830	Art.-Nr.	6988820		6988824	
		Lichtstrom in lm	6304-11645			
	840	Art.-Nr.	6988821		6988825	
		Lichtstrom in lm	6636-12240			
	850	Art.-Nr.	6988822		6988826	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	865	Art.-Nr.	6988823		6988827	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	830	Art.-Nr.	6988828		6988832	
		Lichtstrom in lm	6216-11985			
	840	Art.-Nr.	6988829		6988833	
		Lichtstrom in lm	6552-12665			
	850	Art.-Nr.	6988830		6988834	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	865	Art.-Nr.	6988831		6988835	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	830	Art.-Nr.	6988836		6988840	
		Lichtstrom in lm	6216-11645			
	840	Art.-Nr.	6988837		6988841	
		Lichtstrom in lm	6552-12240			
	850	Art.-Nr.	6988838		6988842	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
	865	Art.-Nr.	6988839		6988843	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988844		6988848	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988845		6988849	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988846		6988850	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988847		6988851	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988852		6988856	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988853		6988857	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988854		6988858	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988855		6988859	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988860		6988864	
		Lichtstrom in lm	6258-11730			
	840	Art.-Nr.	6988861		6988865	
		Lichtstrom in lm	6594-12410			
	850	Art.-Nr.	6988862		6988866	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			
	865	Art.-Nr.	6988863		6988867	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 VLT EXC PRE für Ridi

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 100W EXC	LCA 100W PRE
		LEISTUNG	42-85W	
	830	Art.-Nr.	6988868	6988872
		Lichtstrom in lm	5985-11135	
	840	Art.-Nr.	6988869	6988873
		Lichtstrom in lm	6300-11730	
	850	Art.-Nr.	6988870	6988874
		Lichtstrom in lm	6426-11985	
	865	Art.-Nr.	6988871	6988875
		Lichtstrom in lm	6426-11985	
	830	Art.-Nr.	6988876	6988880
		Lichtstrom in lm	6304-11645	
	840	Art.-Nr.	6988877	6988881
		Lichtstrom in lm	6636-12240	
	850	Art.-Nr.	6988878	6988882
		Lichtstrom in lm	6769-12495	
	865	Art.-Nr.	6988879	6988883
		Lichtstrom in lm	6769-12495	
	830	Art.-Nr.	6988884	6988888
		Lichtstrom in lm	6216-11985	
	840	Art.-Nr.	6988885	6988889
		Lichtstrom in lm	6552-12665	
	850	Art.-Nr.	6988886	6988890
		Lichtstrom in lm	6720-12835	
	865	Art.-Nr.	6988887	6988891
		Lichtstrom in lm	6720-12835	
	830	Art.-Nr.	6988892	6988896
		Lichtstrom in lm	6216-11645	
	840	Art.-Nr.	6988893	6988897
		Lichtstrom in lm	6552-12240	
	850	Art.-Nr.	6988894	6988898
		Lichtstrom in lm	6683-12495	
	865	Art.-Nr.	6988895	6988899
		Lichtstrom in lm	6683-12495	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988900	6988904
		Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840	Art.-Nr.	6988901	6988905
		Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850	Art.-Nr.	6988902	6988906
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865	Art.-Nr.	6988903	6988907
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988908	6988912
		Lichtstrom in lm	6132-11815	
	840	Art.-Nr.	6988909	6988913
		Lichtstrom in lm	6468-12155	
	850	Art.-Nr.	6988910	6988914
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
	865	Art.-Nr.	6988911	6988915
		Lichtstrom in lm	6636-12325	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988916	6988920
		Lichtstrom in lm	6258-11730	
	840	Art.-Nr.	6988917	6988921
		Lichtstrom in lm	6594-12410	
	850	Art.-Nr.	6988918	6988922
		Lichtstrom in lm	6762-12580	
	865	Art.-Nr.	6988919	6988923
		Lichtstrom in lm	6762-12580	





Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 MAXOS EXC PRE für Philips

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 100W EXC		LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W			
	830	Art.-Nr.	6988924		6988928	
		Lichtstrom in lm	5985-11135			
	840	Art.-Nr.	6988925		6988929	
		Lichtstrom in lm	6300-11730			
	850	Art.-Nr.	6988926		6988930	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	865	Art.-Nr.	6988927		6988931	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	830	Art.-Nr.	6988932		6988936	
		Lichtstrom in lm	6304-11645			
	840	Art.-Nr.	6988933		6988937	
		Lichtstrom in lm	6636-12240			
	850	Art.-Nr.	6988934		6988938	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	865	Art.-Nr.	6988935		6988939	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	830	Art.-Nr.	6988940		6988944	
		Lichtstrom in lm	6216-11985			
	840	Art.-Nr.	6988941		6988945	
		Lichtstrom in lm	6552-12665			
	850	Art.-Nr.	6988942		6988946	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	865	Art.-Nr.	6988943		6988947	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	830	Art.-Nr.	6988948		6988952	
		Lichtstrom in lm	6216-11645			
	840	Art.-Nr.	6988949		6988953	
		Lichtstrom in lm	6552-12240			
	850	Art.-Nr.	6988950		6988954	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
	865	Art.-Nr.	6988951		6988955	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988956		6988960	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988957		6988961	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988958		6988962	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988959		6988963	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6988964		6988968	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6988965		6988969	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6988966		6988970	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6988967		6988971	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6988972		6988976	
		Lichtstrom in lm	6258-11730			
	840	Art.-Nr.	6988973		6988977	
		Lichtstrom in lm	6594-12410			
	850	Art.-Nr.	6988974		6988978	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			
	865	Art.-Nr.	6988975		6988979	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			

Lieferumfang: LED-Lichtbandleuchte mit Treiber sowie Installations- und Betriebsanleitung.

BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 TTX EXC PRE für Philips

ABSTRAHLWINKEL	TREIBER		LC 100W EXC		LCA 100W PRE	
	LICHTFARBE	LEISTUNG	42-85W			
	830	Art.-Nr.	6988980		6988984	
		Lichtstrom in lm	5985-11135			
	840	Art.-Nr.	6988981		6988985	
		Lichtstrom in lm	6300-11730			
	850	Art.-Nr.	6988982		6988986	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	865	Art.-Nr.	6988983		6988987	
		Lichtstrom in lm	6426-11985			
	830	Art.-Nr.	6988988		6988992	
		Lichtstrom in lm	6304-11645			
	840	Art.-Nr.	6988989		6988993	
		Lichtstrom in lm	6636-12240			
	850	Art.-Nr.	6988990		6988994	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	865	Art.-Nr.	6988991		6988995	
		Lichtstrom in lm	6769-12495			
	830	Art.-Nr.	6988996		6989000	
		Lichtstrom in lm	6216-11985			
	840	Art.-Nr.	6988997		6989001	
		Lichtstrom in lm	6552-12665			
	850	Art.-Nr.	6988998		6989002	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	865	Art.-Nr.	6988999		6989003	
		Lichtstrom in lm	6720-12835			
	830	Art.-Nr.	6989004		6989008	
		Lichtstrom in lm	6216-11645			
	840	Art.-Nr.	6989005		6989009	
		Lichtstrom in lm	6552-12240			
	850	Art.-Nr.	6989006		6989010	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
	865	Art.-Nr.	6989007		6989011	
		Lichtstrom in lm	6683-12495			
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6989012		6989016	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6989013		6989017	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6989014		6989018	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6989015		6989019	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6989020		6989024	
		Lichtstrom in lm	6132-11815			
	840	Art.-Nr.	6989021		6989025	
		Lichtstrom in lm	6468-12155			
	850	Art.-Nr.	6989022		6989026	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
	865	Art.-Nr.	6989023		6989027	
		Lichtstrom in lm	6636-12325			
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6989028		6989032	
		Lichtstrom in lm	6258-11730			
	840	Art.-Nr.	6989029		6989033	
		Lichtstrom in lm	6594-12410			
	850	Art.-Nr.	6989030		6989034	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			
	865	Art.-Nr.	6989031		6989035	
		Lichtstrom in lm	6762-12580			