




- Hocheffiziente LED Lichtbandleuchten (Geräteträger) für Lichtbandsysteme von Trilux E-Line, Siteco DUS, Regiolux SDT, Fluolite TRX, Veko PNR, Ridi VLT, Philips MAXOS & TTX und Zumtobel ZX2, abgestimmt auf die jeweiligen Systemlängen, Austausch plug&play (weitere Systeme auf Anfrage)
- Unterschiedliche Optiken für die Lichtbandleuchten abgestimmt auf die jeweilige Anwendung (120°, 90°, 60°, 30°, 25° asymmetrisch links bzw. rechts, 25° doppelt asymmetrisch)
- neue optionale Lichtverteilung 30x110°
- Verschiedene Lichtfarben 830, 840, 850 und 865 (835 a. Anfrage)
- Verschiedene Lichtstropfpakete über einstellbaren Treiber (16 - 68 W) mit gesondertem DIP-Switch in der Leuchte
- EXC Treiber dimmbar über ready2mains, PRE zusätzlich dimmbar über DALI (V2 DT6) und SwitchDim (erfordern 7-adrige Durchgangsverdrahtung)
- PRE Treiber mit CLO Funktion (programmierbar)
- PRE und EXC Treiber mit nominaler Lebensdauer bis 100000 h
- Schlagfestigkeitsklasse IK 10 mit PC Abdeckung bei 120° und 60° Abstrahlwinkel, Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie; optional auch bei 90° Abstrahlwinkel erhältlich
- Treiber EXC und PRE geeignet für Zentralbatterieanlagen gemäß EN 50172 mit DC-Erkennung (EXC 50% fest, PRE 15% Default programmierbar)
- Variante mit Umschaltweiche für zentrale Batterieanlage auf Anfrage
- Variante für Einzelbatterie (3 h) auf Anfrage, Dauerstrom auf L3 (Default).




TECHNISCHE DATEN	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Systemleistung	16-68 W, einstellbar via DipSwitch	
Energieverbrauch	16-68 kWh/1000h	
Eingangsstrom Leuchte	100 - 400 mA	
Farbkonsistenz	4 SDCM	
Flicker	< 5 %	
Schutzart	IP 40	
Schlagfestigkeitsklasse	siehe Produktübersicht	
Schutzklasse	I	
Standard Connector	siehe Übersicht der Systeme	
Produktmaterial	Aluminium	
Produktfarbe	Weiss, RAL 9016	
Produktgewicht	~1,95 kg	
Umgebungstemperatur	-25 bis +45 °C	
Luftfeuchtigkeit	< 85 %, nicht kondensierend	
Garantie	5 Jahre	



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE 120° Version mit opaler Abdeckung



Maßskizze DIAMANT FIT G4 EXC PRE Linsenversion



Maße entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle der FIT-Systeme (Seite 2)

#### NORMEN

Sicherheit

EN 60598-1/-2, EN 61347-1 EN 61347-2-13, EN 62471, EN 62493

EMV

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Sonstige

Für DALI: EN 50172, EN 62386



TREIBER	LC 75 EXC	LCA 75 PRE
Eingangsspannung AC	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz	220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	176 - 280 VDC 0 Hz	176 - 280 VDC 0 Hz
Ausgangsstrom regelbar	DipSwitch, alternativ Widerstand oder Programmierung	
Leistungsfaktor	0,98	> 0,95
Dimmbar	ready2mains	ready2mains, DALI, SwitchDim
THD	< 10 %	
Schaltzyklen	> 100000	
Time to light	< 0,5 s	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Überspannungsschutz	L-N: 1kV, L-PE: 2kV	
Lebensdauer	100.000h bei ta ≤ 40°C	100.000h bei ta ≤ 50°C
Gewährleistung	5 Jahre	

## ÜBERSICHT DER DIAMANT FIT SYSTEME

Produktbezeichnung	Hersteller	Lichtbandsystem	Socket	Systemlänge	Farbe	Lichtbandstecker	Polarität	Dimmbar	Bemerkung
DIAMANT FIT8 E-LINE	Trilux	E-LINE	T8	1530 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja <sup>*1</sup>	
DIAMANT FIT5 E-LINE	Trilux	E-LINE	T5	1473 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja <sup>*1</sup>	
DIAMANT FIT DUS	Siteco	DUS	T8 / T5	1534 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein <sup>*3</sup>	
DIAMANT FIT SDT	Regiolux	SDT	T8 / T5	1531 mm	weiss	WAGO 267-165 für 7-polig	7-polig	ja <sup>*1</sup>	
DIAMANT FIT TRX	Fluolite	TRX	T8 / T5	1529 mm	weiss	WAGO 267-113 für 5-polig	5-polig	nein <sup>*3</sup>	
DIAMANT FIT PNR	Veko	PNR	T8 / T5	1529 mm	alum.-silber	WAGO 267-225 für 7-polig	7-polig	ja <sup>*1</sup>	
DIAMANT FIT ZX2	Zumtobel	ZX2	T8 / T5	1525 mm	weiss	ET LBK 1/7+E-PIEC 5ST	7-polig	ja <sup>*1*2</sup>	ZX1 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 VLT	Ridi	VLT	T8	1536 mm	weiss	WAGO 267-653 <sup>*4</sup>	7-polig	ja <sup>*1*2</sup>	
DIAMANT FIT5 VLT	Ridi	VLT	T5	1486 mm	weiss	WAGO 267-653 <sup>*4</sup>	7-polig	ja <sup>*1*2</sup>	
DIAMANT FIT8 MAXOS	Philips	MAXOS	T8	1530,5 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja <sup>*1*2</sup>	T5 auf Anfrage
DIAMANT FIT8 TTX	Philips	TTX	T8	1528 mm	weiss	WAGO 297	7-polig	ja <sup>*1*2</sup>	T5 auf Anfrage

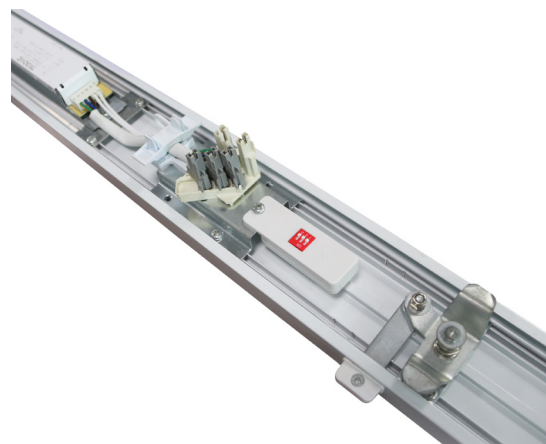
<sup>\*1</sup> uneingeschränkt dimmbar nur mit PRE Treiber  
<sup>\*2</sup> nur wenn entsprechender Lichtbandstecker im alten Geräteträger vorhanden ist  
<sup>\*3</sup> eingeschränkt dimmbar nur über ready2mains  
<sup>\*4</sup> Anderer Stecker auf Anfrage

## LEBENSDAUER LC 75W EXC / PRE

Leistungsaufnahme	16W	16W	68W	68W
Umgebungstemperatur	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L70	L80	L70
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10	B10	B10
Lebensdauer	> 50000 h	> 50000 h	50000 h	45000 h

## ÜBERSICHT DER EINSTELLMÖGLICHKEITEN PER DIP-SWITCH

Stellung der Dip-Switches dip-switch position			Eingangsstrom in mA input current in mA	Leistung in W power in W
1	2	3		
<b>TREIBER EXC/ PRE 75W</b>				
—	—	—	100	16
ON	—	—	125	21
—	ON	—	150	25
ON	ON	—	200	34
—	—	ON	250	42
ON	—	ON	300	50
—	ON	ON	350	59
ON	ON	ON	400	68



Dip-Switch für Leistungseinstellung

## ANZAHL TREIBER JE LSS

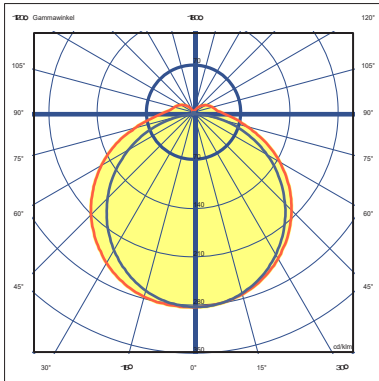
Typ   type	I <sub>max</sub>	t <sub>puls</sub>	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
LC 75W 100-400mA flexC Ip EXC	30 A	253 µs	10	13	16	21	16	21	26	35
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	23 A	174 µs	13	17	21	27	21	28	35	45

Alle Angaben bei U<sub>Netz</sub> = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω  
 Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20%  
 Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren (Angaben der Hersteller sind zu beachten)  
 Die maximale Anzahl von Leuchten kann geringer ausfallen, da die Kabel/ Leitungslänge bedingt durch den Spannungsabfall beschränkt ist (DIN VDE 0298-4, Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln/ Leitungen).  
 Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

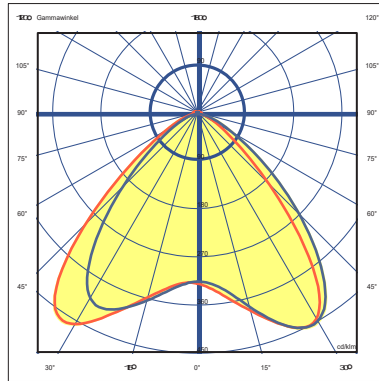
ZUBEHÖR

6986409 ready2mains Gateway

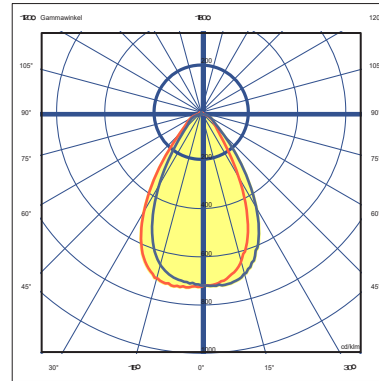
ÜBERSICHT DER LICHTVERTEILUNGSKURVEN



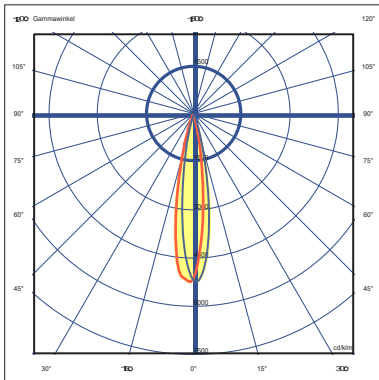
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 120°



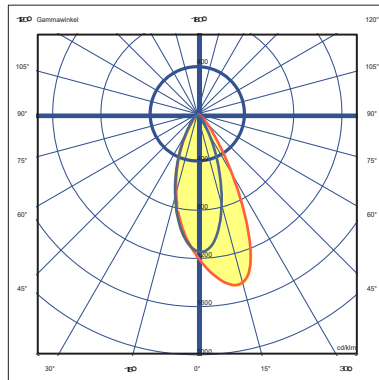
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 90°



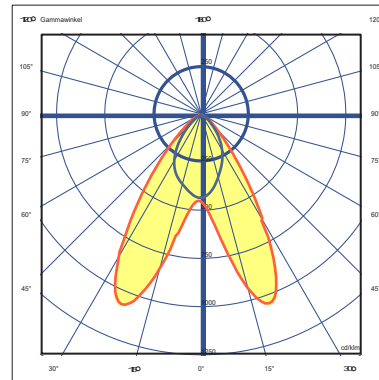
DIAMANT FIT G4 EXC PRE 60°



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 30°



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 25° SA



DIAMANT FIT G4 EXC PRE 25° DA

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.



PRODUKTÜBERSICHT (120°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 120°	120°	830	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2672	3465	4075	5372	6594	7750	9027	10268
					Effizienz in lm/W	167	165	163	158	157	155	153	151
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 120°	120°	840	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2800	3654	4300	5678	6930	8150	9499	10744
					Effizienz in lm/W	175	174	172	167	165	163	161	158
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 120°	120°	850	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2832	3717	4375	5814	7056	8300	9676	11016
					Effizienz in lm/W	177	177	175	171	168	166	164	162
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 120°	120°	865	Opal PC	IK 10	Lichtstrom in lm	2832	3717	4375	5814	7056	8300	9676	11016
					Effizienz in lm/W	177	177	175	171	168	166	164	162
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<25	<25	<25	<25	/	/	/	/

PRODUKTÜBERSICHT (90°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 90°	90°	830	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK 10	Lichtstrom in lm	2816	3612	4225	5712	6930	8100	9322	10676
					Effizienz in lm/W	176	172	169	168	165	162	158	157
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 90°	90°	840	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK 10	Lichtstrom in lm	2960	3780	4450	6018	7308	8550	9853	11220
					Effizienz in lm/W	185	180	178	177	174	171	167	165
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 90°	90°	850	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK 10	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10089	11424
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	171	168
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 90°	90°	865	TIR PMMA opt. PC	IK06 IK 10	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10089	11424
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	171	168
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<22	<22	<22	<22	<25	<25	<25	<25





PRODUKTÜBERSICHT (60°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 60°	60°	830	TIR	IK06	Lichtstrom in lm	2784	3549	4175	5644	6846	8100	9440	10744
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	174	169	167	166	163	162	160	158
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 60°	60°	840	Opal	IK06	Lichtstrom in lm	2928	3738	4400	5950	7224	8550	9912	11356
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	183	178	176	175	172	171	168	167
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 60°	60°	850	Opal	IK06	Lichtstrom in lm	2976	3843	4550	6086	7392	8650	10089	11288
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	186	183	182	179	176	173	171	166
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 60°	60°	865	Opal	IK06	Lichtstrom in lm	2976	3843	4550	6086	7392	8650	10089	11288
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	186	183	182	179	176	173	171	166
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25	<25	

PRODUKTÜBERSICHT (30°)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 30°	30°	830	TIR	IK06	Lichtstrom in lm	2784	3549	4175	5644	6846	8100	9440	10676
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	174	169	167	166	163	162	160	157
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 30°	30°	840	TIR	IK06	Lichtstrom in lm	2928	3738	4400	5950	7224	8550	9912	11220
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	183	178	176	175	172	171	168	165
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 30°	30°	850	TIR	IK06	Lichtstrom in lm	2976	3822	4475	6052	7350	8700	10148	11424
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	186	182	179	178	175	174	172	168
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 30°	30°	865	TIR	IK06	Lichtstrom in lm	2976	3822	4475	6052	7350	8700	10148	11424
			PMMA	IK 10	Effizienz in lm/W	186	182	179	178	175	174	172	168
			opt. PC		EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
			UGR		<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19	





PRODUKTÜBERSICHT (25° SA)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 25° SA	25° SA	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2752	3507	4125	5576	6762	8000	9263	10608
					Effizienz in lm/W	172	167	165	164	161	160	157	156
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 25° SA	25° SA	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2880	3696	4350	5882	7098	8400	9794	11152
					Effizienz in lm/W	180	176	174	173	169	168	166	164
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 25° SA	25° SA	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2944	3780	4475	6018	7308	8550	9912	11356
					Effizienz in lm/W	184	180	179	177	174	171	168	167
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 25° SA	25° SA	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2944	3780	4475	6018	7308	8550	9912	11356
					Effizienz in lm/W	184	180	179	177	174	171	168	167
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22

PRODUKTÜBERSICHT (25° DA)						LEISTUNGSMATRIX							
Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Abdeckung	Schlagfestigkeitsklasse	Ausgangsstrom in mA	100	125	150	200	250	300	350	400
					Systemleistung in W	16	21	25	34	42	50	59	68
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 830 25° DA	25° DA	830	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2800	3591	4200	5678	6888	8150	9499	10744
					Effizienz in lm/W	175	171	168	167	164	163	161	158
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 840 25° DA	25° DA	840	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2944	3759	4425	5984	7266	8600	9971	11356
					Effizienz in lm/W	184	179	177	176	173	172	169	167
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 850 25° DA	25° DA	850	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10184	11628
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	172	171
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25
DIAMANT FIT G4 EXC PRE G4 865 25° DA	25° DA	865	TIR PMMA	IK06	Lichtstrom in lm	2992	3864	4575	6120	7434	8700	10184	11628
					Effizienz in lm/W	187	184	183	180	177	174	172	171
					EEK	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
					UGR	<19	<19	<22	<22	<22	<22	<22	<25

**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 E-LINE EXC PRE für Trilux**





ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986431 2672-10268	6986794
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986432 2800-10744	6986795
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986433 2832-11016	6986796
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986434 2832-11016	6986797
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986435 2816-10676	6986798
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986436 2960-10220	6986799
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986437 2992-11424	6986800
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986438 2992-11424	6986801
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986439 2784-10744	6986802
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986440 2928-11356	6986803
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986441 2976-11288	6986804
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986442 2976-11288	6986805
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986443 2784-10676	6986806
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986444 2928-11220	6986807
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986445 2976-11424	6986808
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986446 2976-11424	6986809
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986447 2752-10608	6986810
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986448 2880-11152	6986811
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986449 2944-11356	6986812
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986450 2944-11356	6986813
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986451 2752-10608	6986814
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986452 2880-11152	6986815
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986453 2944-11356	6986816
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986454 2944-11356	6986817
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986455 2800-10744	6986818
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986456 2944-11356	6986819
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986457 2992-11628	6986820
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986458 2992-11628	6986821

**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 E-LINE EXC PRE für Trilux**





ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986464	6986827
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986465	6986828
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986466	6986829
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986467	6986830
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986468	6986831
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986469	6986832
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986470	6986833
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986471	6986834
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986472	6986835
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986473	6986836
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986474	6986837
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986475	6986838
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986476	6986839
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986477	6986840
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986478	6986841
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986479	6986842
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986480	6986843
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986481	6986844
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986482	6986845
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986483	6986846
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986484	6986847
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986485	6986848
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986486	6986849
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986487	6986850
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986488	6986851
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986489	6986852
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986490	6986853
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986491	6986854







**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT DUS EXC PRE für Siteco**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986497 2672-10268	6986860
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986498 2800-10744	6986861
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986499 2832-11016	6986862
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986500 2832-11016	6986863
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986501 2816-10676	6986864
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986502 2960-10220	6986865
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986503 2992-11424	6986866
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986504 2992-11424	6986867
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986505 2784-10744	6986868
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986506 2928-11356	6986869
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986507 2976-11288	6986870
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986508 2976-11288	6986871
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986509 2784-10676	6986872
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986510 2928-11220	6986873
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986511 2976-11424	6986874
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986512 2976-11424	6986875
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986513 2752-10608	6986876
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986514 2880-11152	6986877
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986515 2944-11356	6986878
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986516 2944-11356	6986879
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986517 2752-10608	6986880
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986518 2880-11152	6986881
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986519 2944-11356	6986882
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986520 2944-11356	6986883
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986521 2800-10744	6986884
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986522 2944-11356	6986885
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986523 2992-11628	6986886
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986524 2992-11628	6986887





**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT SDT EXC PRE für Regiolux**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC		LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W		
	830	Art.-Nr.	6986530		6986893
		Lichtstrom in lm	2672-10268		
	840	Art.-Nr.	6986531		6986894
		Lichtstrom in lm	2800-10744		
	850	Art.-Nr.	6986532		6986895
		Lichtstrom in lm	2832-11016		
	865	Art.-Nr.	6986533		6986896
		Lichtstrom in lm	2832-11016		
	830	Art.-Nr.	6986534		6986897
		Lichtstrom in lm	2816-10676		
	840	Art.-Nr.	6986535		6986898
		Lichtstrom in lm	2960-10220		
	850	Art.-Nr.	6986536		6896899
		Lichtstrom in lm	2992-11424		
	865	Art.-Nr.	6986537		6986900
		Lichtstrom in lm	2992-11424		
	830	Art.-Nr.	6986538		6986901
		Lichtstrom in lm	2784-10744		
	840	Art.-Nr.	6986539		6986902
		Lichtstrom in lm	2928-11356		
	850	Art.-Nr.	6986540		6986903
		Lichtstrom in lm	2976-11288		
	865	Art.-Nr.	6986541		6986904
		Lichtstrom in lm	2976-11288		
	830	Art.-Nr.	6986542		6986905
		Lichtstrom in lm	2784-10676		
	840	Art.-Nr.	6986543		6986906
		Lichtstrom in lm	2928-11220		
	850	Art.-Nr.	6986544		6986907
		Lichtstrom in lm	2976-11424		
	865	Art.-Nr.	6986545		6986908
		Lichtstrom in lm	2976-11424		
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986546		6986909
		Lichtstrom in lm	2752-10608		
	840	Art.-Nr.	6986547		6986910
		Lichtstrom in lm	2880-11152		
	850	Art.-Nr.	6986548		6986911
		Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986549		6986912
		Lichtstrom in lm	2944-11356		
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986550		6986913
		Lichtstrom in lm	2752-10608		
	840	Art.-Nr.	6986551		6986914
		Lichtstrom in lm	2880-11152		
	850	Art.-Nr.	6986552		6986915
		Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986553		6986916
		Lichtstrom in lm	2944-11356		
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6986554		6986917
		Lichtstrom in lm	2800-10744		
	840	Art.-Nr.	6986555		6986918
		Lichtstrom in lm	2944-11356		
	850	Art.-Nr.	6986556		6986919
		Lichtstrom in lm	2992-11628		
	865	Art.-Nr.	6986557		6986920
		Lichtstrom in lm	2992-11628		





**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT TRX EXC PRE für Fluolite**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986563 2672-10268	6986926
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986564 2800-10744	6986927
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	69866565 2832-11016	6986928
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986566 2832-11016	6986929
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986567 2816-10676	6986930
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986568 2960-10220	6986931
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986569 2992-11424	6986932
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986570 2992-11424	6986933
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986571 2784-10744	6986934
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986572 2928-11356	6896935
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986573 2976-11288	6986936
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986574 2976-11288	6986937
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986575 2784-10676	6986938
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986576 2928-11220	6986939
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986577 2976-11424	6986940
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986578 2976-11424	6986941
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986579 2752-10608	6986942
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986580 2880-11152	6986943
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986581 2944-11356	6986944
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986582 2944-11356	6986945
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986583 2752-10608	6986946
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986584 2880-11152	6986947
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986585 2944-11356	6986948
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986586 2944-11356	6986949
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986587 2800-10744	6986950
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986588 2944-11356	6986951
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986589 2992-11628	6986952
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986590 2992-11628	6986953





**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT PNR EXC PRE für Veko**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr.	6986596	6986959
		Lichtstrom in lm	2672-10268	
	840	Art.-Nr.	6986597	6986960
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	850	Art.-Nr.	6986598	6986961
	Lichtstrom in lm	2832-11016		
	865	Art.-Nr.	6986599	6986962
		Lichtstrom in lm	2832-11016	
	830	Art.-Nr.	6986600	6986963
		Lichtstrom in lm	2816-10676	
	840	Art.-Nr.	6986601	6986964
		Lichtstrom in lm	2960-10220	
	850	Art.-Nr.	6986602	6986965
	Lichtstrom in lm	2992-11424		
	865	Art.-Nr.	6986603	6986966
		Lichtstrom in lm	2992-11424	
	830	Art.-Nr.	6986604	6986967
		Lichtstrom in lm	2784-10744	
	840	Art.-Nr.	6986605	6986968
		Lichtstrom in lm	2928-11356	
	850	Art.-Nr.	6986606	6986969
	Lichtstrom in lm	2976-11288		
	865	Art.-Nr.	6986607	6986970
		Lichtstrom in lm	2976-11288	
	830	Art.-Nr.	6986608	6986971
		Lichtstrom in lm	2784-10676	
	840	Art.-Nr.	6986609	6986972
		Lichtstrom in lm	2928-11220	
	850	Art.-Nr.	6986610	6986973
	Lichtstrom in lm	2976-11424		
	865	Art.-Nr.	6986611	6986974
		Lichtstrom in lm	2976-11424	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986612	6986975
		Lichtstrom in lm	2752-10608	
	840	Art.-Nr.	6986613	6986976
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986614	6986977
	Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986615	6986978
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986616	6986979
		Lichtstrom in lm	2752-10608	
	840	Art.-Nr.	6986617	6986980
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986618	6986981
	Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986619	6986982
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6986620	6986983
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	840	Art.-Nr.	6986621	6986984
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
	850	Art.-Nr.	6986622	6986985
	Lichtstrom in lm	2992-11628		
	865	Art.-Nr.	6986623	6986986
		Lichtstrom in lm	2992-11628	





**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT ZX2 EXC PRE für Zumtobel**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986629 2672-10268	6986992
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986630 2800-10744	6986993
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986631 2832-11016	6986994
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986632 2832-11016	6986995
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986633 2816-10676	6986996
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986634 2960-10220	6986997
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986635 2992-11424	6986998
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986636 2992-11424	6986999
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986637 2784-10744	6987000
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986638 2928-11356	6987001
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986639 2976-11288	6987002
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986640 2976-11288	6987003
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986641 2784-10676	6987004
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986642 2928-11220	6987005
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986643 2976-11424	6987006
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986644 2976-11424	6987007
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986645 2752-10608	6987008
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986646 2880-11152	6987009
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986647 2944-11356	6987010
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986648 2944-11356	6987011
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986649 2752-10608	6987012
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986650 2880-11152	6987013
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986651 2944-11356	6987014
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986652 2944-11356	6987015
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986653 2800-10744	6987016
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986654 2944-11356	6987017
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986655 2992-11628	6987018
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986656 2992-11628	6987019





**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 VLT EXC PRE für Ridi**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986662	6987025
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986663	6987026
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986664	6987027
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986665	6987028
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986666	6987029
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986667	6987030
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986668	6987031
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986669	6987032
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986670	6987033
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986671	6987034
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986672	6987035
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986673	6987036
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986674	6987037
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986675	6987038
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986676	6987039
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986677	6987040
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986678	6987041
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986679	6987042
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986680	6987043
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986681	6987044
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986682	6987045
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986683	6987046
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986684	6987047
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986685	6987048
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986686	6987049
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986687	6987050
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986688	6987051
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986689	6987052

**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT5 VLT EXC PRE für Ridi**





ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr.	6986695	6987058
		Lichtstrom in lm	2672-10268	
	840	Art.-Nr.	6986696	6987059
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	850	Art.-Nr.	6986697	6987060
		Lichtstrom in lm	2832-11016	
	865	Art.-Nr.	6986698	6987061
		Lichtstrom in lm	2832-11016	
	830	Art.-Nr.	6986699	6987062
		Lichtstrom in lm	2816-10676	
	840	Art.-Nr.	6986700	6987063
		Lichtstrom in lm	2960-10220	
	850	Art.-Nr.	6986701	6987064
		Lichtstrom in lm	2992-11424	
	865	Art.-Nr.	6986702	6987065
		Lichtstrom in lm	2992-11424	
	830	Art.-Nr.	6986703	6987066
		Lichtstrom in lm	2784-10744	
	840	Art.-Nr.	6986704	6987067
		Lichtstrom in lm	2928-11356	
	850	Art.-Nr.	6986705	6987068
		Lichtstrom in lm	2976-11288	
	865	Art.-Nr.	6986706	6987069
		Lichtstrom in lm	2976-11288	
	830	Art.-Nr.	6986707	6987070
		Lichtstrom in lm	2784-10676	
	840	Art.-Nr.	6986708	6987071
		Lichtstrom in lm	2928-11220	
	850	Art.-Nr.	6986709	6987072
		Lichtstrom in lm	2976-11424	
	865	Art.-Nr.	6986710	6987073
		Lichtstrom in lm	2976-11424	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986711	6987074
		Lichtstrom in lm	2752-10608	
	840	Art.-Nr.	6986712	6987075
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986713	6987076
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
	865	Art.-Nr.	6986714	6987077
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986715	6987078
		Lichtstrom in lm	2752-10608	
	840	Art.-Nr.	6986716	6987079
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986717	6987080
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
	865	Art.-Nr.	6986718	6987081
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6986719	6987082
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	840	Art.-Nr.	6986720	6987083
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
	850	Art.-Nr.	6986721	6987084
		Lichtstrom in lm	2992-11628	
	865	Art.-Nr.	6986722	6987085
		Lichtstrom in lm	2992-11628	

**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 MAXOS EXC PRE für Philips**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986728 2672-10268	6987091
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986729 2800-10744	6987092
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986730 2832-11016	6987093
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986731 2832-11016	6987094
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986732 2816-10676	6987095
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986733 2960-10220	6987096
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986734 2992-11424	6987097
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986735 2992-11424	6987098
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986736 2784-10744	6987099
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986737 2928-11356	6987100
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986738 2976-11288	6987101
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986739 2976-11288	6987102
	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986740 2784-10676	6987103
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986741 2928-11220	6987104
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986742 2976-11424	6987105
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986743 2976-11424	6987106
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986744 2752-10608	6987107
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986745 2880-11152	6987108
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986746 2944-11356	6987109
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986747 2944-11356	6987110
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986748 2752-10608	6987111
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986749 2880-11152	6987112
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986750 2944-11356	6987113
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986751 2944-11356	6987114
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986752 2800-10744	6987115
	840	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986753 2944-11356	6987116
	850	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986754 2992-11628	6987117
	865	Art.-Nr. Lichtstrom in lm	6986755 2992-11628	6987118



**BESTELLÜBERSICHT DIAMANT FIT8 TTX EXC PRE für Philips**

ABSTRAHLWINKEL	LICHTFARBE	TREIBER	LC 75W EXC	LCA 75W PRE
		LEISTUNG	16-68W	
	830	Art.-Nr.	6986761	6987124
		Lichtstrom in lm	2672-10268	
	840	Art.-Nr.	6986762	6987125
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	850	Art.-Nr.	6986763	6987126
	Lichtstrom in lm	2832-11016		
	865	Art.-Nr.	6986764	6987127
		Lichtstrom in lm	2832-11016	
	830	Art.-Nr.	6986765	6987128
		Lichtstrom in lm	2816-10676	
	840	Art.-Nr.	6986766	6987129
		Lichtstrom in lm	2960-10220	
	850	Art.-Nr.	6986767	6987130
	Lichtstrom in lm	2992-11424		
	865	Art.-Nr.	6986768	6987131
		Lichtstrom in lm	2992-11424	
	830	Art.-Nr.	6986769	6987132
		Lichtstrom in lm	2784-10744	
	840	Art.-Nr.	6976770	6987133
		Lichtstrom in lm	2928-11356	
	850	Art.-Nr.	6986771	6987134
	Lichtstrom in lm	2976-11288		
	865	Art.-Nr.	6986772	6987135
		Lichtstrom in lm	2976-11288	
	830	Art.-Nr.	6986773	6987136
		Lichtstrom in lm	2784-10676	
	840	Art.-Nr.	6986774	6987137
		Lichtstrom in lm	2928-11220	
	850	Art.-Nr.	6986775	6987138
	Lichtstrom in lm	2976-11424		
	865	Art.-Nr.	6986776	6987139
		Lichtstrom in lm	2976-11424	
SA rechts (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986777	6987140
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986778	6987141
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986779	6987142
	Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986780	6987143
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
SA links (einseitig asymmetrisch, aus Einspeiserichtung)	830	Art.-Nr.	6986781	6987144
		Lichtstrom in lm	2493-9625	
	840	Art.-Nr.	6986782	6987145
		Lichtstrom in lm	2880-11152	
	850	Art.-Nr.	6986783	6987146
	Lichtstrom in lm	2944-11356		
	865	Art.-Nr.	6986784	6987147
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
DA (doppelseitig asymmetrisch)	830	Art.-Nr.	6986785	6987148
		Lichtstrom in lm	2800-10744	
	840	Art.-Nr.	6986786	6987149
		Lichtstrom in lm	2944-11356	
	850	Art.-Nr.	6986787	6987150
	Lichtstrom in lm	2992-11628		
	865	Art.-Nr.	6986788	6987151
		Lichtstrom in lm	2992-11628	