




- runde LED Anbau- und Pendelleuchte, Ø 1200 mm mit opaler Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung
- direkt symmetrisch abstrahlend 105°
- verschiedene Systemleistungen über programmierbaren Treiber,
- Version mit hoher Leistung 154 – 200 W und niedriger Leistung 98 - 140 W (100%)
- verschiedene Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K
- Leuchtenkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet, Weiss (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005)
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 20
- Schlagfestigkeit IK 03
- mit integriertem LED Treiber
- dimmbar über DALI, CLO
- Kit für Pendelmontage gesondert zu bestellen



TECHNISCHE DATEN

Abmessung	Ø 1200x122 mm
Leistungsaufnahme	siehe Produktübersicht
Energieverbrauch	siehe Produktübersicht
Farbwiedergabewert	CRI 80
LED Typ	SMD
Abstrahlwinkel	105°
Farbkonsistenz	3 SDCM
Ripple	± 3 %
Dimmbar	DALI, CLO
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	13 kg
Umgebungstemperatur	-25 °C ~ +50 °C
Luftfeuchtigkeit	5 - 85 %, nicht-kondensierend
Gewährleistung	5 Jahre

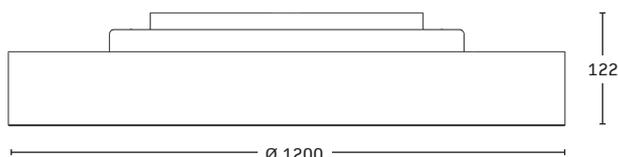

Alle Maßangaben in mm



TREIBER HOHE LEISTUNG NIEDRIGE LEISTUNG

	HOHE LEISTUNG	NIEDRIGE LEISTUNG
Hersteller	Inventronics	
Typ	EUD-200S560BVA	EUD-150S350BVA
Eingangsspannung	100-240 V AC 50/60Hz 100-250 V DC 0Hz	
Leistungsfaktor	0,96	
Standby-Power	< 0,5 W	
Dimmbar	DALI, CLO logarithmisch bzw. linear,	DALI, CLO, PWM, 1-10V
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 10 %	
Schaltzyklen	> 100.000	
Zündzeit	< 0,5 s	
Schutzart	IP 67	
Überspannungsschutz	L-N: 6 kV, L-PE: 10 kV	
Lebensdauer	100.000 h	
Umgebungstemperatur	-40 °C ~ +75 °C	
Gewährleistung	7 Jahre	

NORMEN

Sicherheit	EN60598-1, EN60589-2-1, EN60598-2-4, EN61347-1, EN61347-2 -13, EN62384, EN62493
EMV	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547

LEBENSDAUER

	200 W	140 W
Leistungsaufnahme	200 W	140 W
Umgebungstemperatur	50° C	50° C
Lampenlichtstromerhalt	L80	L80
Lampenlebensdauerfaktor	B10	B10
Lebensdauer	> 50.000 h	> 50.000 h



PRODUKTÜBERSICHT NIEDRIGE LEISTUNG

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung in mm	Farbtemperatur	Farbwiedergabewert	Abstrahlwinkel	Eingangsstrom	Leistung in W	LEISTUNGSMATRIX															
								3850 mA	4000 mA	4250 mA	4500 mA	4750 mA	5000 mA										
6988213	BOLT R1200 830 98-140W 105° DALI CLO weiss	Ø 1200x122	3000 K	80 Ra	105°		98 W	104 W	112 W	120 W	130 W	140 W	Lichtstrom [lm]	9800	10192	10752	11280	11960	12600				
							Effizienz [lm/W]	100	98	96	94	92	90	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+			
							10290	10712	11312	11880	12610	13300	105	103	101	99	97	95	A+	A+	A+	A+	A+
							A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
6988214	BOLT R1200 830 98-140W 105° DALI CLO schwarz	Ø 1200x122	3000 K	80 Ra	105°		98 W	104 W	10752	11280	11960	12600	Lichtstrom [lm]	9800	10192	10752	11280	11960	12600				
							Effizienz [lm/W]	100	98	96	94	92	90	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+			
							10290	10712	11312	11880	12610	13300	105	103	101	99	97	95	A+	A+	A+	A+	A+
							A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
6988215	BOLT R1200 840 98-140W 105° DALI CLO schwarz	Ø 1200x122	4000 K	80 Ra	105°		10290	10712	11312	11880	12610	13300	Lichtstrom [lm]	10290	10712	11312	11880	12610	13300				
							Effizienz [lm/W]	105	103	101	99	97	95	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+			
							A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
							A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		

TREIBER

Artikelnummer	Bezeichnung	Einstellung		Dimmverfahren				Extras				Lebensdauer [h]										
		Multiklemme	Dip-Switch	Widerstand	programmierbar	DALI	switchDIM	1-10V	ready2mains	PHASE CUT	corridorFUNCTION		CLO ²⁾	Notstrom	DC-Erkennung	Ripple	2450 mA	2600 mA	2800 mA	3000 mA	3250 mA	3500 mA
3330251	EUD-150S350BVA (Lieferumfang)			x	x		x					x	x	x	± 2%	100.000	x	x	x	x	x	x


LEUCHTEN JE LSS *

Typ	I _{max}	t _{puls}	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
EUD-150S350BVA	65 A	400 µs	3	5	6	7	5	8	10	12

* Alle Angaben bei U_{Netz} = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %
Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen.

ZUBEHÖR LEUCHE

6988124	BOLT R Kit für Pendelmontage mit weißem Baldachin	5-polig für DALI, max. Pendellänge 1,8m
6988125	BOLT R Kit für Pendelmontage mit schwarzem Baldachin	5-polig für DALI, max. Pendellänge 1,8m
6983111	DALI Programmer ohne Netzanschluss über USB programmierbar	



Lichtverteilungskurve BOLT R1200 105°



Pendelmontage BOLT R1200

Bitte beachten Sie die Anforderungen der einschlägigen Normen zur Beleuchtung für die jeweilige Anwendung (z.B. Arbeitsstätten EN 12464). Die Werte wie z.B. Beleuchtungsstärke (Lux), Blendungsbegrenzung (UGR) und Gleichmäßigkeit, die Sie nicht in diesem Datenblatt finden, können Sie im Rahmen einer Lichtplanung (z.B. mit DIALux, Relux) ermitteln. Dazu benötigen Sie die von uns zur Verfügung gestellten photometrischen Daten (EULUMDAT bzw. IES). Üblicherweise stellen wir diese Dateien auf unserer Website zur Verfügung. Sollten Sie diese einmal nicht dort finden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.

